



节能改造系统

ESM-5500


节能、防过度干燥



在使用本产品之前，请先仔细阅读产品说明书。

■ 编码原则


ESM - xxxx

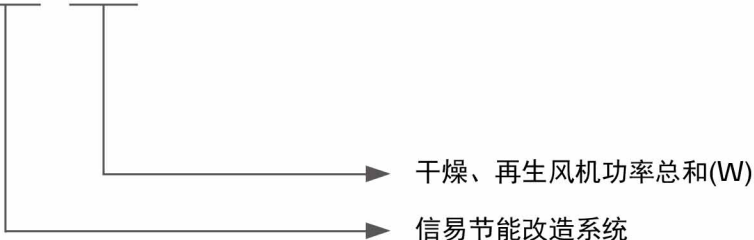

■ 本机特点

- 采用微电脑控制器
- 采用LCD状态显示屏，操作方便
- 配备超温保护功能，自动切断加热器电源



本机能根据实际原料消耗量，自动调整干燥风量，以达成节能和防止原料过度干燥的目的,根据不同的原料及不同产量情况，最大可节能30%~60%。

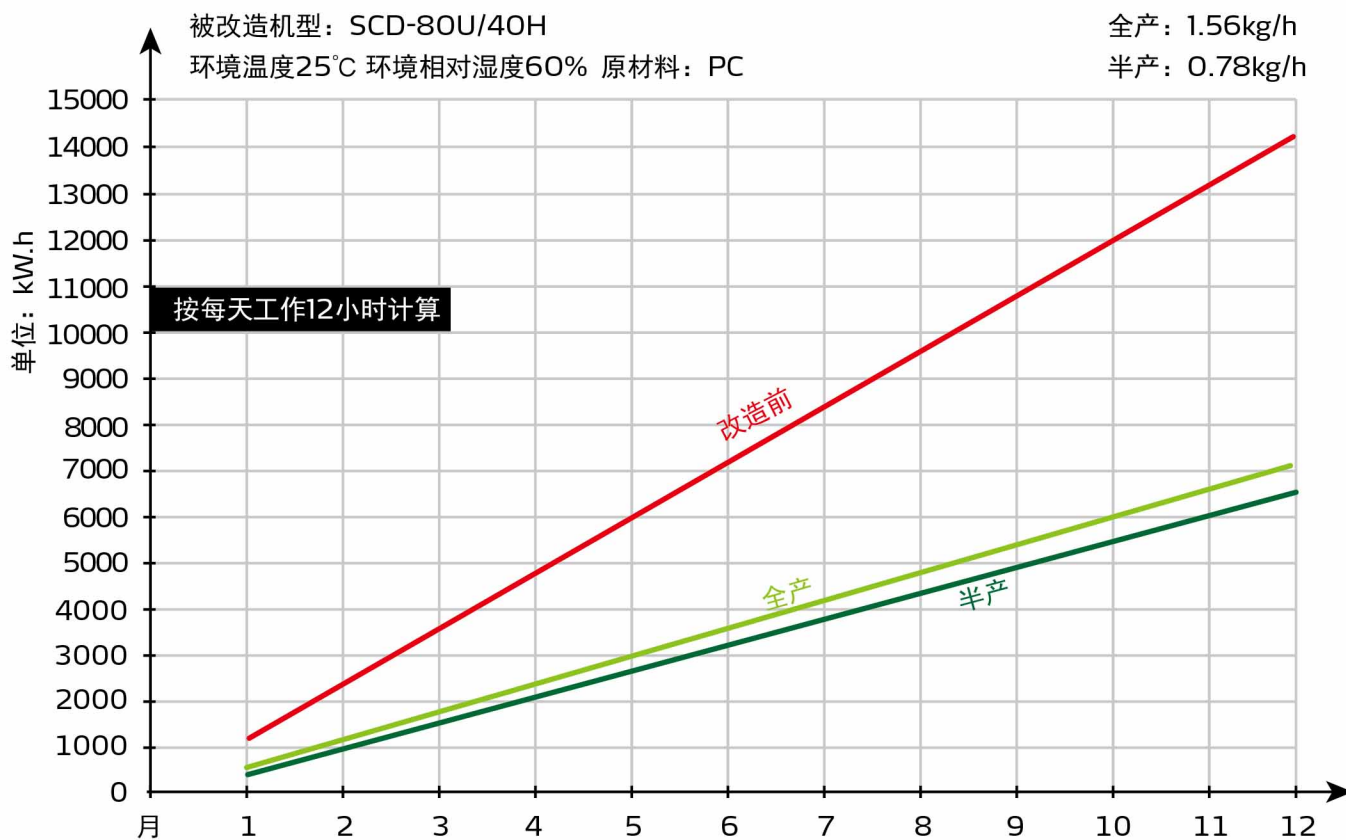


应用范围

信易节能改造系统ESM系列可用信易二机一体、三机一体节能改造，根据不同风机风量及不同使用环境，可节能30%~60%。

工作原理

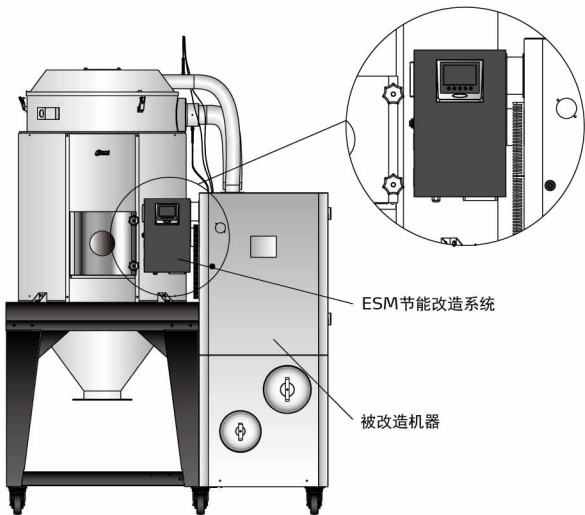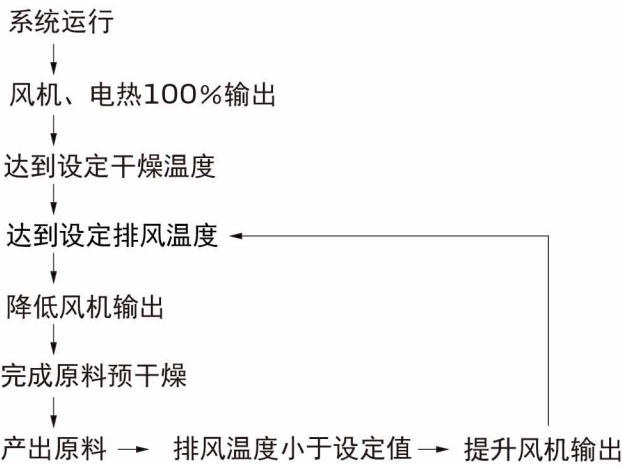

外形尺寸

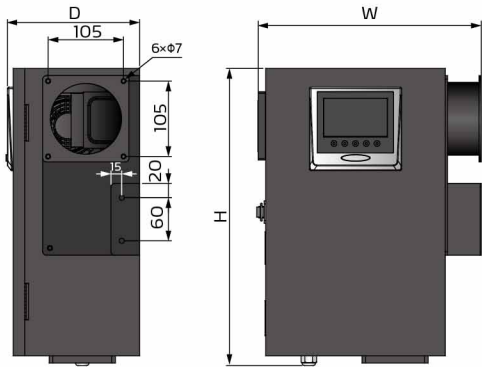

规格表

机型	ESM-600	ESM-2200	ESM-5500	ESM-11000
可兼容最大风机功率 (干燥+再生) (kW)	0.6	2.2	5.5	11
适用机型	SCD(SDD)40U/40H ~80U/40H	SCD(SDD)120U/80H ~450U/200H	SCD(SDD)600U/400H ~750U/400H	SCD(SDD)900U/700H ~1200U/700H
W×D×H(mm)	200×200×360	250×184×414	311×184×414	470×250×620
净重(kg)	6	8	10	15

注：机器电压规格为：3 φ, 400VAC, 50Hz

信易集团

地址：台湾省新北市树林区民和街23号

电话: +886 2 2680 9119

传真: +886 2 2680 9229

Email: shini@shini.com

制造工厂

- 台湾
- 东莞
- 平湖
- 宁波
- 重庆
- 浦那

2025-03-15-04 版权所有 翻版必究

www.shini.com