



皮带输送机

粉碎回收系列


Simple Solution




Belt Conveyors

■ 编码原则


PNL -x - Lxxxx

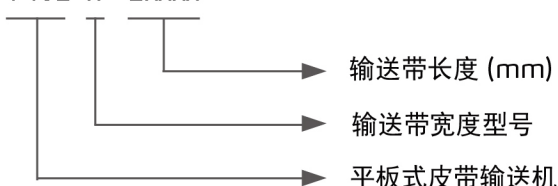


PNL -MS -Lxxx

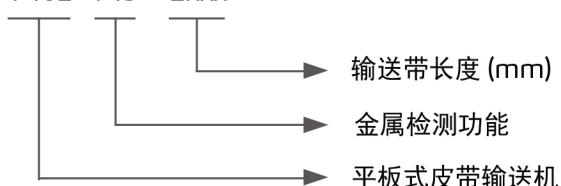


CB - x

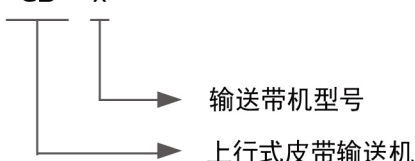

CBD - x

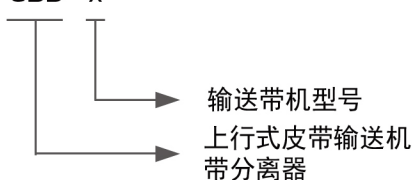

SV - x

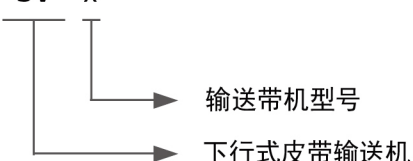

■ 本机特点

- 获专利的 "FUTURE" 支架
- 输送机采用PVC 材质，输送平稳，效率高
- 机器高度可以视需要在一定范围内调整，PNL 系列中(1~2m)输送机具有角度调节功能，可在0°~ 25°间调整
- CB 系列输送机装有挡块，方便粉碎料的输送，PNL 系列可选配
- PNL-MS系列、CB (CBD) 系列、SV 系列、PNL 系列输送机侧挡板高度分别为 100 mm、95 mm、34 mm、75 mm
- CB、CBD、PNL、SV系列运行速度为3~6m/min
- PNL-MS配有通道式金属检测器，在通道内能有效检测到金属物
- PNL-MS标配变频器，其调速范围为 1.3~8 m/min
- CB、CBD、PNL、SV系列最大载重为56kg，PNL-MS最大载重为150kg
- CB、CBD、PNL、SV系列标配变频器，其正常使用及安全调速范围为：3~6 m/min
- PNL-MS-L3500可检测到金属球最小直径为：S Φ 5.2mm
- PNL-MS-L4500可检测到金属球最小直径为：S Φ 8.7mm
- CB、CBD、PNL、SV系列电压规格为：1 Φ /230V/50Hz
- PNL-MS系列电压规格为：3 Φ /400V/50Hz



CBD-12



PNL-2



PNL-MS-L3500



SV-1

■ 应用范围

本公司取得欧洲意大利名厂VIRGINIO NASTRI公司的制造授权，推出PNL/CB/CBD/SV用途与结构不同的皮带输送机

PNL 系列平板皮带输送机适用于与CB 系列或SV 系列输送机连接或是当成装配输送带使用


PNL-MS系列金属检测输送机是能在输送过程中检测出金属物并做出警报的输送机

CB 系列上行皮带输送机适用于从注塑机旁边或底部将水口料或成品带向高处

CBD 系列上行皮带输送机适用于从注塑机旁边或底部将注塑产品带向分离器处，由分离器将产品与水口料分离，高度在一定范围内可调，性能稳定，操作方便

SV 系列下行皮带输送机适用于搭配取出机或机械手将注塑成品带向低处

■ 外形尺寸

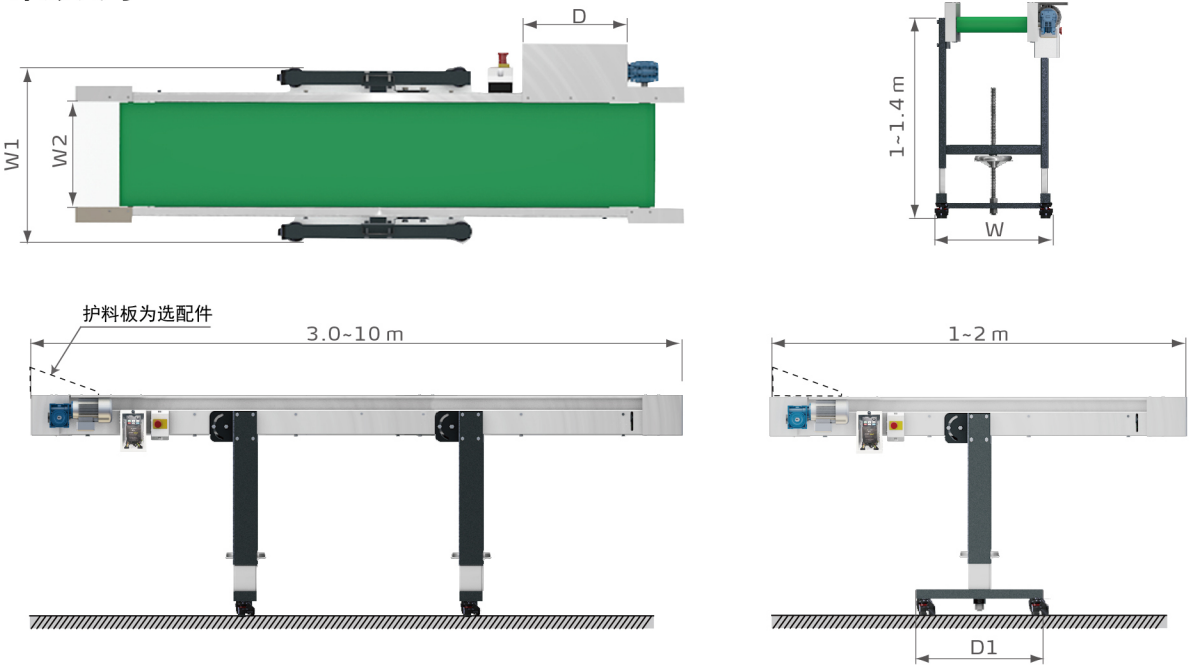


PNL系列外形尺寸图

外形尺寸

机 型	PNL-1	PNL-2	PNL-3	PNL-4	PNL-5	PNL-6	PNL-7	PNL-8
W(mm)	440	520	590	720	820	1020	1220	1420
W1(mm)	450	530	600	730	830	1030	1230	1430
W2(mm)	220	300	370	500	600	800	1000	1200
D(mm)	500	500	500	500	500	500	500	500
D1(mm)	650	650	650	650	650	650	650	650
皮带	材质: PVC / 厚度: 2mm / 颜色色: 绿 / 耐温: -10℃~+60℃ / 防静电, 耐磨, 耐油							
净重(Kg)	93	100	106	117	126	143	160	180

产品规格若有变更，恕不另行通知。

Belt Conveyors

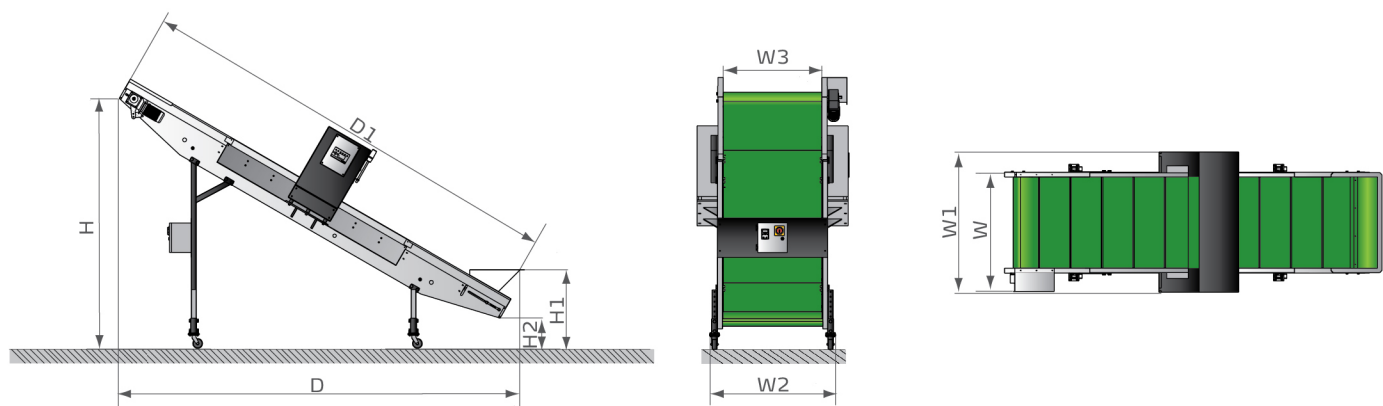


PNL-MS系列外形尺寸图

外形尺寸

机 型	PNL-MS-L3500	PNL-MS-L4500
W (mm)	895	1295
W1 (mm)	1040	1440
W2 (mm)	880	1280
W3 (mm)	600	1000
D (mm)	3285	4150
D1 (mm)	3500	4500
H (mm)	2110	2560
H1 (mm)	855	805
H2 (mm)	360	310
皮带	材质: PVC / 厚度: 2mm / 颜色: 绿色 / 耐温: -10℃~+60℃ / 静电, 耐磨, 耐油	
净重 (kg)	420	670

产品规格若有变更，恕不另行通知。

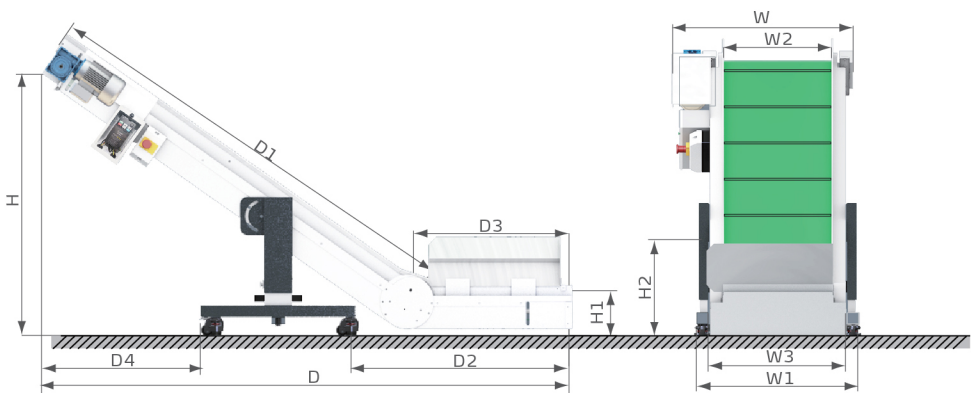


CB系列外形尺寸图

外形尺寸

机 型	CB-1	CB-2	CB-3	CB-4	CB-5	CB-6
H (mm)	940+65	940+65	940+65	1168+145	1168+145	1168+145
H1 (mm)	262+65	262+65	262+65	200+145	200+145	200+145
H2 (mm)	405+65	405+65	405+65	343+145	343+145	343+145
W (mm)	533	603	733	533	603	733
W1 (mm)	483	553	683	483	553	683
W2 (mm)	250	320	450	250	320	450
W3 (mm)	359	429	559	359	429	559
D (mm)	1815	1815	1815	2225	2225	2225
D1 (mm)	1300	1300	1300	1800	1800	1800
D2 (mm)	845	845	845	909	909	909
D3 (mm)	690	690	690	690	690	690
D4 (mm)	520	520	520	665	665	665
皮帶	材质：PVC / 厚度：2mm / 颜色：绿色 / 耐温：-10℃~+60℃ / 防静电，耐磨，耐油					
净重(mm)	92	102	112	100	100	120

产品规格若有变更，恕不另行通知。

Belt Conveyors

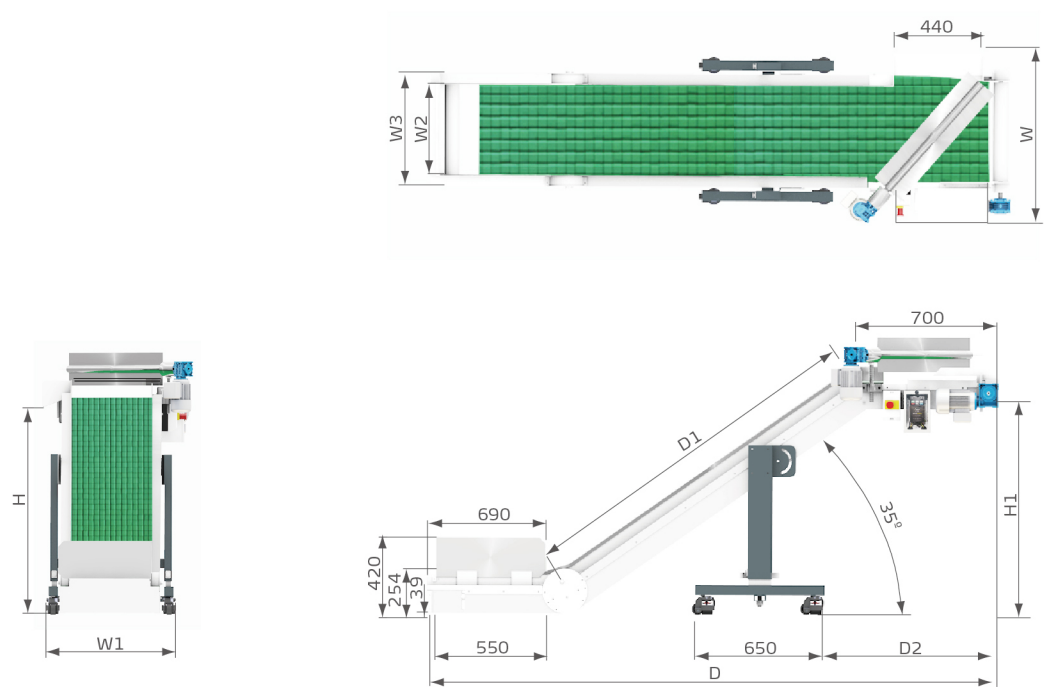


CBD 系列外形尺寸图

外形尺寸

机型	CBD-7	CBD-8	CBD-9	CBD-10	CBD-11	CBD-12
H(mm)	855+70	855+70	855+70	1140+140	1140+140	1140+140
H1(mm)	797+70	797+70	797+70	1083+140	1083+140	1083+140
W(mm)	650	730	880	650	730	880
W1(mm)	506	576	706	506	576	706
W2(mm)	250	320	450	250	320	450
W3(mm)	358	428	558	358	428	558
D(mm)	2455	2455	2455	2865	2865	2865
D1(mm)	1300	1300	1300	1800	1800	1800
D2(mm)	747	747	747	870	870	870
皮带	材质：PVC带花皮带 / 厚度：莲花高4mm / 颜色：绿色 / 耐温：-10℃~~+60℃ / 防静电，耐磨，耐油					
净重(kg)	130	140	155	135	150	169

产品规格若有变更，恕不另行通知。

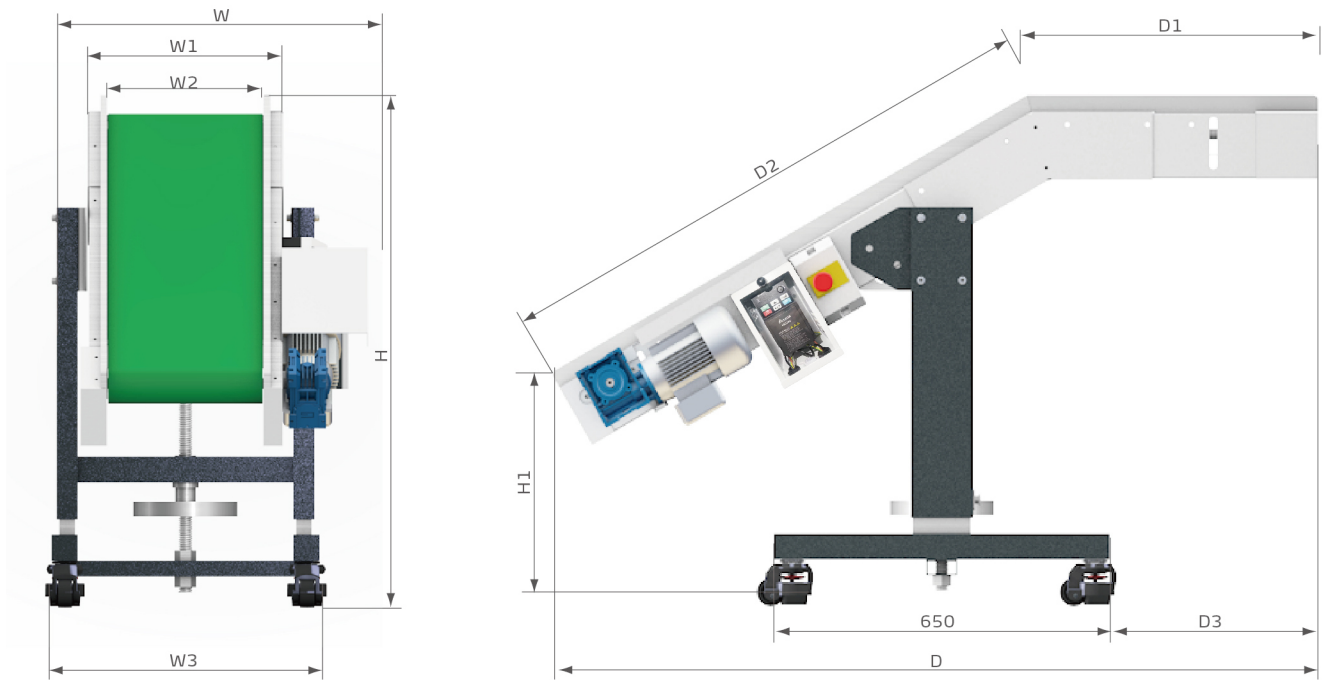

SV系列外形尺寸图

外形尺寸

機型	SV-1	SV-2	SV-3	SV-4	SV-5	SV-6
H(mm)	1000~1400	1000~1400	1000~1400	1250~1650	1250~1650	1250~1650
H1(mm)	525~925	525~925	525~925	525~925	525~925	525~925
W(mm)	550	620	750	620	750	850
W1(mm)	371	441	571	441	571	671
W2(mm)	300	370	500	370	500	600
W3(mm)	490	560	690	560	690	790
D(mm)	1480	1480	1480	1910	1910	1910
D1(mm)	564	564	564	564	564	564
D2(mm)	1062	1062	1062	1562	1562	1562
D3(mm)	410	410	410	480	480	480
皮带	材质：PVC / 厚度：2mm / 颜色：绿色 / 耐温：-10℃~+60℃ / 防静电，耐磨，耐油					
净重(kg)	83	88	93	110	120	130

产品规格若有变更，恕不另行通知。

信易集团

地址: 台湾省新北市树林区民和街23号

电话: +886 2 2680 9119

传真: +886 2 2680 9229

Email: shini@shini.com

制造工厂

- 台湾
- 东莞
- 平湖
- 宁波
- 重庆
- 浦那

2025-03-15-04 版權所有 翻版必究

www.shini.com